


CAV®

C86A使用说明书

C86A 技术规格

技术规格:

- 型号：C86A
高音：1"高音单元x1只
中低音：5.25"中低音单元x4只
功率范围：40W-200W
标称阻抗：6Ω
灵敏度：92dB
频率范围：70Hz-20kHz
净重：8.6kg

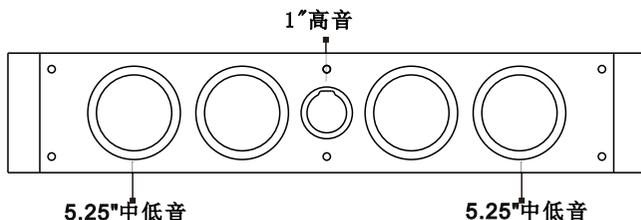

注意事项:

- 1、音箱连接线应确实与功率放大器连接可靠，否则会产生噪声。
- 2、音箱应放置水平、坚固的地方，并放置在电视机下方。
- 3、如果音箱的极性接反，会导致整套系统音像定位不佳。


保养:

- 1、如无必要，请尽量避免音箱满负荷的状态下长时间工作。
- 2、开机前，请注意功率放大器音量旋钮的位置，应在最小或较小音量位置才开机。
- 3、清洁音箱表面，请用干软布擦净。切记不要用天那水、汽油等化学溶剂，否则会损坏音箱。

C86A 连接方法

连接方式

1. 确定功放机的电源处于关闭状态。
2. 把音箱线一端按正(⊕红色)、负(⊖黑色)分别连接音箱背面下方的接线孔。另一端与功率放大器输出端(CENTER)的⊕和⊖连接口连接。
3. 最后再打开功放机的电源。

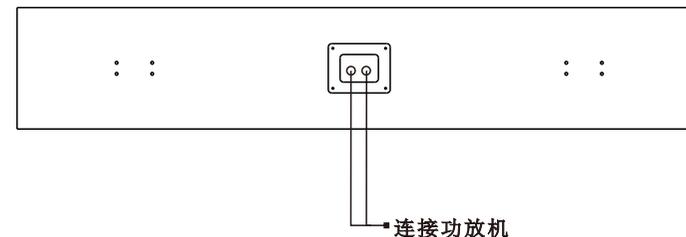

提醒

- 1、非专业扩声设备，如需特殊用途，请在专家指导下进行。
- 2、声压测试新界定的听音空间面积为25m²-80m²，垂直高度：2.8m-7.0m。
- 3、欧共体标准适配性参数设计，对功放机无任何特殊要求，极易推动。

音箱的放置

- 1、为了取得最佳的聆听享受，我们建议你将在C86A中置音箱靠近你的电视放置，放在电视机的下方。该音箱磁屏蔽的，所以请勿靠近一台普通的显像管式电视机放置。
- 2、务必使C86A中置音箱尽可能地平稳，以便确保C86A中置音箱的音响效果。
- 3、避免阳光直接照射和雨淋。