

CAV

**DW8/DW10/IWB10
有源超重低音音箱
使用说明书**

广东汉洋电器有限公司

品名：有源超重低音音箱

生产：广州汉林电器实业有限公司

地址：广州市番禺区化龙镇石化公路明经路段九号

VER: 1.0

前言与产品简介

尊敬的顾客:

感谢您选购本公司的有源超重低音音箱，为使您对该产品有更深入的了解，请在使用本产品之前，仔细阅读说明书的内容，并请妥善保存以备将来查阅。
欢迎您对本产品提出宝贵意见，并与我公司联系，我们将非常感谢。

随机附件

开箱后请检查并确认提供的附件。

使用说明书1本
保修证书1张

目录

注意事项	1
背板简介	2
系统连接	3
操作说明	4
技术参数	5

技术参数

灵敏度:	130mV ± 10mV
信噪比:	≥84dB (A计权)
额定输出功率:	≥270W
最大输出功率:	≥300W
频率范围:	20Hz~300Hz ± 3dB
总谐波失真:	≤0.5%
电源:	AC220V ± 10%, 50Hz
待机功率消耗:	<2W
额定功率消耗:	≤400W
扬声器:	8寸 (DW8) 10寸 (DW10、IWB10)

执行标准:

GB 8898
GB 13837
GB 17625.1
SJ/T 10406
SJ/T 11218

根据电子信息产品污染控制管理办法的有毒、有害物质或元素的标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板						
印刷电路板组件(安装、插入零部件) 印刷电路板(不包括特定电子零部件)	×	○	×	○	○	○
箱体						
顶壳、底盖、金属配件、垫片、螺丝等 (金属、塑胶件)，(包含的连接材料)	×	○	○	○	○	○
特定电子零部件						
变压器、插入物、电源插座等电子零部件， 机内电缆	×	○	○	○	○	○
附件						
遥控器、遥控器电池	×	○	○	○	○	○

○ :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材质中的含量均在 SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
× :表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材质中的含量超出 SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
(注释)



输入选择 (INPUT SELECT)

输入选择分为限幅输入和无限幅输入。(IWB10机型增加IN2输入口)

自动待机

本机有自动待机功能,即输入信号停止3分钟左右本机会进入待机状态,当有信号输入时本机会自动开机。

音量控制 (VOLUME)

音量控制可由0~10调节,我们建议慢慢提升音量值,直至达到你需要的声音大小。

低通截止频率控制 (LPF)

此有源超重低音音箱的频响范围为20~300Hz,低通滤波器截止频率可控范围为90~300Hz,当用小的卫星音箱时可将其设置得高一些,如用大音箱时可设置低一些。我们建议您启动时用100Hz左右,然后再根据音箱尺寸改变设置直至适合你的听音要求。

相位控制 (PHASE)

此功能是用来调节有源超重低音音箱的驱动相位,此项调节功能是用以保证有源超重低音音箱与其他相连的音箱能和谐工作。一般情况下设置在同相位即“0°”,如果摆放位置远离主音箱可以尝试在“0°”或“180°”位置切换,最终以听感效果佳为准。。

安全说明

您购买的机器及其配件是按照严格的安全要求设计与测试的,通过了安全机构的检测,得到了批准,符合相关的安全标准。在操作机器前,请仔细阅读说明,在需要时参阅这些说明,以保证机器连续地安全工作。

遵守产品或配件上标注的所有警告和规则。



等边三角形中带有闪电标志,用来警告用户,这样的符号表示机内具有危险电压的非绝缘部分,足以致人于触电之危险。



等边三角形中带有感叹号,用来提醒用户,这样的符号表示机器的附带文件中出现的操作或维修重点。



机内无用户可用备件;为防止触电,切勿自行打开机器;必要时须由专业人士维修。

安全建议

一、本机安装、放置的环境和位置要求。

1. 将本机安装在阴凉、干燥、清洁之处,要远离直射阳光、热源和有强烈振动的地方及有灰尘、潮湿之处。
2. 不要将本机置于温度冷热变化突然的环境,也不要将本机置于湿度过大的场所(如:浴室或有水气的地方),以免本机内部结露。机器内部结露可以导致触电、火灾、对机器造成损坏或者人身伤害。
3. 本机器的放置场所不要靠近其它电器产品,如变压器、电动机等以免产生干扰。
4. 为了避免火灾和电击,请勿让本机遭受水滴或水溅,也不要将机器置于水中及其它任何液体之中。
5. 不要用杂物堵塞本机,因为这样会妨碍机器的通风散热。如果机器内部温度升高,就会导致火灾、机器的损坏甚至人身伤害。

6. 请勿在本机上放置任何裸露的火源(如点燃的蜡烛)。请不要在潮湿的地方放置本机以防遭受水滴或水溅,为防止液体倒入本机请不要在本机上放置花瓶等一类的装满液体的物品。


二、机器的使用、操作。

1. 使用的电压必须与本机背板上所选择的电压一致。如果使用的电压高于本机的规定电压,就会造成火灾或其他类型的事故。对于使用的电压高于本机的规定电压所造成的损害,本公司将不负责保修。
2. 在所有连接(信号线等连接)未完成之前,不要把本机的电源插头插入电源插座。
3. 操作时,不要对开关、旋钮以及缆线过分用力。从墙上的电源插座中拔下电源插头时,请一定要握住插头,不可拉拽电源线。
4. 在搬动机器时,请不要用身体顶住面板上的任何部件,以免压坏机器内部零件。
5. 当要在机器上连接其它设备和拆下任意连接线时,请先关闭电源以免造成不必要的机器损坏。

三、机器的维护和保养。

1. 建议每天最后一次使用完毕后把机器的电源开关置于“OFF”位置,如长时间不使用,要把电源线拔出,这样还可以防止雷击。
2. 不要试图修理或改造本机。本机内部没有用户可自行维修的部件,如果需要任何修理服务或在使用中,如出现声音中断、指示灯熄灭、机器发出怪味和冒烟等现象,请立即拔掉电源插头,停止使用本机,并与您的销售商或专业维修中心联系。所有维修工作应由有资格的人员完成。
3. 保持机器干净、清洁。不要使用化学溶剂清洗本机表面,以免损坏机器表面的涂层。请使用清洁的干布。

背板简介

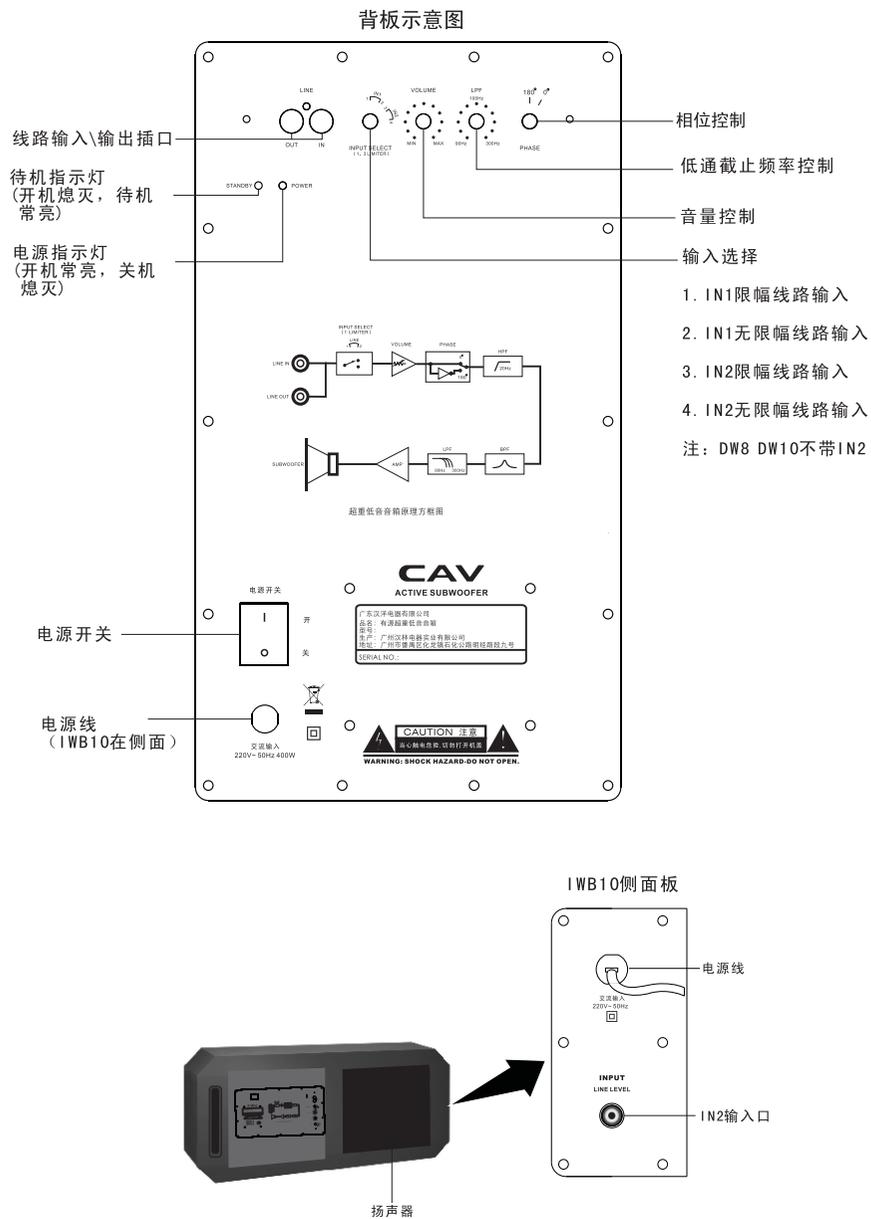

系统连接

系统连接:

线路输入

本有源超重低音音箱可与带超低音输出接口的家庭影院功放机配套使用。连接方法: 用一根两头RCA接头的连接线分别插到家庭影院功放机的超低音输出接口和本有源超重低音音箱的信号输入口 (LINE IN)。(IWB10增加侧面IN2输入, 旋转INPUT SELECT旋钮可以切换IN1/IN2输入口)

以下是系统连接示意图 (我们以A8N功放机为例示意)

